



MASTER LEDtube EM/ Mains

MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Ideal para quem procura uma boa relação qualidade/preço com base num orçamento limitado e na necessidade de reinstalação de lâmpadas para um efeito de luz e duração otimizados.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vida útil nominal (Nom.)	50000 h
Ciclo de comutação	200000X
B50L70	50000 h

Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	840 [CCT de 4000 K (841)]
Ângulo do feixe (Nom.)	160 °
Fluxo luminoso (Nom.)	1050 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	1050 lm
Ângulo do feixe nominal	160 °
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4000 K
Consistência da cor	<6
Índice de restituição cromática (Nom.)	83
Lmf no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %

Dados elétricos e de funcionamento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W

Corrente de lâmpada (Máx.)	42 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	36 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	0,5 s
Fator de potência (Nom.)	0,9
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura ambiente (Máx.)	35 °C
Temperatura ambiente (Mín.)	-20 °C
Temperatura de armazenamento (Máx.)	65 °C
Temperatura de armazenamento (Mín.)	-40 °C
T-máxima na caixa (Nom)	50 °C

Controles e regulação	
Regulável	false

Dados mecânicos e de revestimento	
Comprimento do produto	600 mm

MASTER LEDtube EM/Mains

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A++
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Marca CE Conformidade com RoHS Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh

Dados do produto


Código do produto completo	871869669749800
----------------------------	-----------------

Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8
EAN/UPC – Produto	8718696697498
Código de encomenda	69749800
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
N.º material (12NC)	929001307102
Peso líquido (Peça)	0,150 kg

Avisos e Segurança

· -



Desenho dimensional

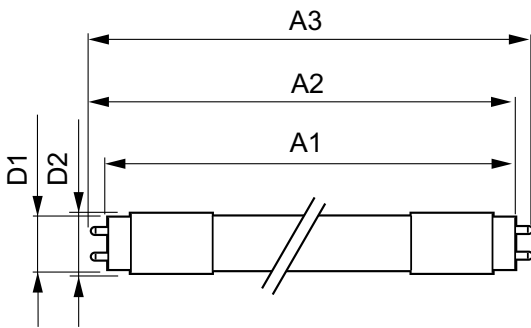

TLED 220-240V 8W-18W 1050lm 4000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


Dados fotométricos



LEDtube 600mm HO 8W840 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Dados fotométricos

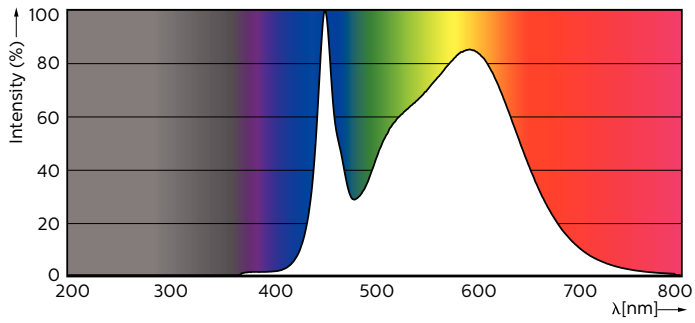

Vida útil

